



LE GRIL DU GOURMET

## INSTRUCTIONS POUR LES ENSEMBLES DE SUPPORT PTSS215

*Pour assembler adéquatement le gril à gaz, suivez ces directives, de même que celles du manuel principal. Pour connaître les directives liées à la sécurité, au fonctionnement, au nettoyage et à l'entretien, consultez le manuel principal.*



**AVERTISSEMENT!** Les dégagements aux matériaux combustibles décrits dans le manuel principal et indiqués sur la plaque d'homologation du gril doivent être maintenus.



### AVERTISSEMENT!

- Ce gril ne doit pas être utilisé lorsque le bateau est en mouvement.
- Lorsque vous utilisez le gril sur un bateau, seules des bonbonnes de 8 oz certifiées DOT (2P/2Q) peuvent être utilisées aux États-Unis. Au Canada, des bonbonnes de 16 oz peuvent être utilisées. Ces bonbonnes sont disponibles à votre marina locale ou dans une quincaillerie.
- Ce gril ne doit pas être installé sur un rail lorsque le bateau est en mouvement. Il est fortement recommandé de retirer le gril et de le ranger avant de larguer les amarres.

Le propane et le butane peuvent être plus dangereux que l'essence. Comme ils sont plus lourds que l'air, lorsqu'ils s'échappent, ils s'accumulent dans les fonds du navire et il est très difficile de les évacuer. Assurez-vous que tous les appareils et toutes les bouteilles de propane sont bien saisis sur le pont, bien protégés et ventilés, de sorte que le gaz qui s'en échapperait ne puisse pas atteindre les fonds ni d'autres espaces clos. L'installation de l'équipement devrait satisfaire aux normes fédérales.





### AVERTISSEMENT!

- Assurez-vous que toutes les soupapes fonctionnent bien et que tous les raccords sont bien serrés.
- Lorsque cet appareil est utilisé sur un petit bateau, il doit être installé conformément aux instructions du fabricant.
- Cet appareil ne doit pas être installé sur des petits bateaux commerciaux qui transportent des passagers à son bord.
- N'installez pas ou ne rangez pas cet appareil de façon à permettre aux fuites de gaz de s'accumuler dans la cale du bateau.
- Ne faites pas fonctionner de gril dans une cabine ou tout autre endroit fermé. Ce gril doit être utilisé à l'extérieur seulement.


## Instructions pour le support pour rail de bateau

1. Placez le support "A" du côté extérieur du rail, avec la plateforme faisant face vers le haut.
2. Fixez le support "B" au support "A" à l'aide des quatre boulons 1/4-20 x 1".
3. Mettez la plateforme de niveau et serrez d'abord les deux boulons supérieurs. Assurez-vous que la plateforme est solidement fixée avant de serrer les deux boulons inférieurs.
4. Vous pouvez aussi ajuster la plateforme de gauche à droite en desserrant les deux boulons supérieurs et la vis pivot centrale. Lorsque la plateforme est ajustée, serrez la vis pivot et les boulons.
5. Une fois que la plateforme est de niveau sur ses deux axes, vous pouvez installer le gril:
  - a. Verrouillez le couvercle du gril avec le loquet de sécurité.
  - b. Placez une main sur la poignée du gril et l'autre main sous le gril, au centre de la surface en angle.
  - c. Placez le gril sur la plateforme et glissez-le vers l'avant pour engager la patte située sous le gril dans la plateforme. Assurez-vous que la patte est bien engagée.
  - d. Lorsque les bosselures sous le gril sont alignées avec les trous sur la plateforme, vous pouvez fixer le loquet de fixation.
6. Dans des conditions extrêmes, le support peut pivoter sur le rail du bateau. Un trou central est fourni pour permettre d'y insérer un boulon à travers le rail pour empêcher le gril de pivoter.
7. Une fois que le gril est fixé, vissez le régulateur (vers la droite) dans le boîtier du régulateur. Pour les appareils avec un brûleur en tube, soulevez légèrement le brûleur pour l'aligner avec l'orifice. Serrez à la main.
8. Pour fixer le support de fixation du régulateur, placez-le dans le coin inférieur arrière du boîtier du régulateur et tournez le régulateur jusqu'à ce que l'extrémité de l'entrée du gaz soit alignée avec le trou du support de fixation. Glissez le support vers l'avant jusqu'à ce que les deux pattes s'engagent dans les fentes sur le boîtier du régulateur. Donnez un coup sec pour bien engager les pattes.
9. Fixez la bonbonne au régulateur en vissant vers la droite. (Assurez-vous de ne pas fausser le filetage de la bonbonne.)

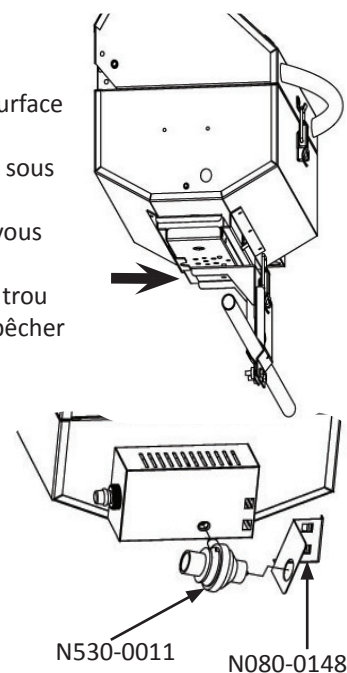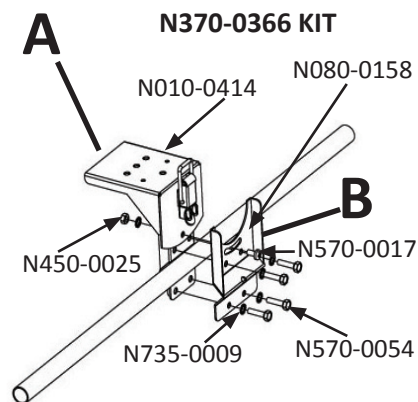


## Instructions pour le support mural

1. Placez le support d'attache par-dessus la boule d'attache située sur la barre de traction ou le pare-chocs.
2. Serrez les deux vis à oreilles jusqu'à ce que le support d'attache tienne solidement en place.
3. Une fois que le support d'attache est solidement fixé, vous pouvez installer le gril:
  - a. Verrouillez le couvercle du gril avec le loquet de sécurité.
  - b. Placez une main sur la poignée du gril et l'autre main sous le gril, au centre de la surface en angle.
  - c. Placez le gril sur la plateforme et glissez-le vers l'avant pour engager la patte située sous le gril dans la plateforme. Assurez-vous que la patte est bien engagée.
  - d. Lorsque les bosselures sous le gril sont alignées avec les trous sur la plateforme, vous pouvez fixer le loquet de fixation.
4. Une fois que le gril est fixé, vissez le régulateur (vers la droite) dans le boîtier du régulateur. Pour les modèles avec un brûleur en tube, soulevez légèrement le brûleur pour l'aligner avec l'orifice. Serrez à la main.
5. Pour fixer le support de fixation du régulateur, placez-le dans le coin inférieur arrière du boîtier du régulateur et tournez le régulateur jusqu'à ce que l'extrémité de l'entrée du gaz soit alignée avec le trou du support de fixation. Glissez le support vers l'avant jusqu'à ce que les deux pattes s'engagent dans les fentes sur le boîtier du régulateur. Donnez un coup sec pour bien engager les pattes.
6. Fixez la bonbonne au régulateur en vissant vers la droite. (Assurez-vous de ne pas fausser le filetage de la bonbonne.)

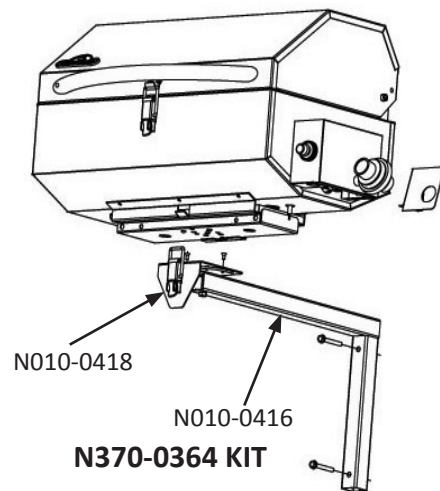

## Instructions pour le support d'attache de remorque

1. Placez le support d'attache par-dessus la boule d'attelage située sur la barre de traction ou le pare-chocs.
2. Serrez les deux vis à oreilles jusqu'à ce que le support d'attache tienne solidement en place.
3. Une fois que le support d'attache est solidement fixé, vous pouvez installer le gril:
  - a. Verrouillez le couvercle du gril avec le loquet de sécurité.
  - b. Placez une main sur la poignée du gril et l'autre main sous le gril, au centre de la surface en angle.
  - c. Placez le gril sur la plateforme et glissez-le vers l'avant pour engager la patte située sous le gril dans la plateforme. Assurez-vous que la patte est bien engagée.
  - d. Lorsque les bosselures sous le gril sont alignées avec les trous sur la plateforme, vous pouvez fixer le loquet de fixation.
4. Une fois que le gril est fixé, vissez le régulateur (vers la droite) dans le boîtier du régulateur. Pour les modèles avec un brûleur en tube, soulevez légèrement le brûleur pour l'aligner avec l'orifice. Serrez à la main.
5. Pour fixer le support de fixation du régulateur, placez-le dans le coin inférieur arrière du boîtier du régulateur et tournez le régulateur jusqu'à ce que l'extrémité de l'entrée du gaz soit alignée avec le trou du support de fixation. Glissez le support vers l'avant jusqu'à ce que les deux pattes s'engagent dans les fentes sur le boîtier du régulateur. Donnez un coup sec pour bien engager les pattes.
6. Fixez la bonbonne au régulateur en vissant vers la droite. (Assurez-vous de ne pas fausser le filetage de la bonbonne.)

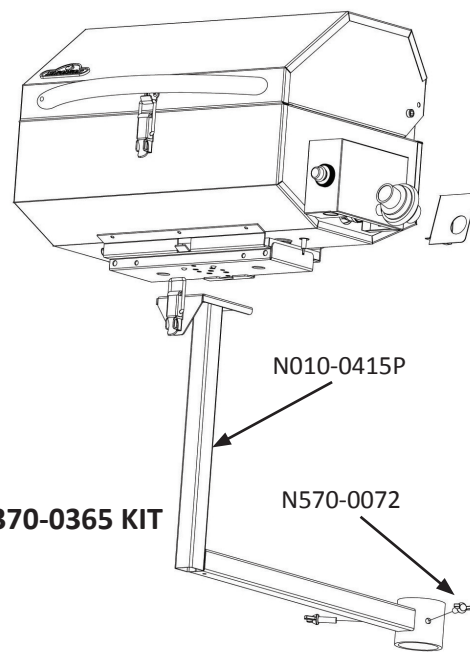

## Instructions pour le support sur poteau

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage.
2. Fixez le poteau à la base en fonte à l'aide de quatre boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 1". Assurez-vous que les trous à l'arrière du poteau soient orientés dans la même direction que les trous à l'arrière de la base en fonte.
3. Placez les espaceurs fournis sur les trois filets rapportés les plus rapprochés de l'avant du poteau.
4. Placez la plateforme avec le loquet situé à l'avant, par-dessus les trois espaceurs. Fixez la plateforme à l'aide des trois boulons à tête plate 1/4-20 x 1 3/4". Serrez solidement.
5. Fixez le couvercle arrière du poteau à l'aide des deux vis #8 fournies.
6. Une fois que le poteau est entièrement assemblé, vous pouvez installer le gril:
  - a. Verrouillez le couvercle du gril avec le loquet de sécurité.
  - b. Placez une main sur la poignée du gril et l'autre main sous le gril, au centre de la surface en angle.
  - c. Placez le gril sur la plateforme et glissez-le vers l'avant pour engager la patte située sous le gril dans la plateforme. Assurez-vous que la patte est bien engagée.
  - d. Lorsque les bosselures sous le gril sont alignées avec les trous sur la plateforme, vous pouvez fixer le loquet de fixation.
7. Une fois que le gril est fixé, vissez le régulateur (vers la droite) dans le boîtier du régulateur. Pour les modèles avec un brûleur en tube, soulevez légèrement le brûleur pour l'aligner avec l'orifice. Serrez à la main.
8. Pour fixer le support de fixation du régulateur, placez-le dans le coin inférieur arrière du boîtier du régulateur et tournez le régulateur jusqu'à ce que l'extrémité de l'entrée du gaz soit alignée avec le trou du support de fixation. Glissez le support vers l'avant jusqu'à ce que les deux pattes s'engagent dans les fentes sur le boîtier du régulateur. Donnez un coup sec pour bien engager les pattes.
9. Fixez la bonbonne au régulateur en vissant vers la droite. (Assurez-vous de ne pas fausser le filetage de la bonbonne.)

